



МАРТ

E-MART
ВАШ ПОСТАВЩИК
HIWATCH

<https://emart.su/brands/hiwatch/>

Федеральный
Санкт-петербург
Москва
Краснодар

8 800 511-77-41
8 812 426-99-66
8 495 137-99-67
8 861 205-62-66

www.emart.su

mail@emart.su

Коммутатор DS-S504GP

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



4-портовый гигабитный неуправляемый PoE-коммутатор DS-S504GP — это сетевой PoE-коммутатор уровня 2, оснащенный 4 × Gigabit PoE-портами и 1 × Gigabit RJ45 портом. Помимо того, что коммутатор обеспечивает высокоэффективный доступ, он также оснащен передовой технологией питания PoE, что гарантирует стабильную загрузку адаптивных данных в сеть.

Особенности и функции


- 4 × Gigabit PoE-порта, 1 × Gigabit RJ45 порт.
- Стандарт IEEE 802.3at/af.
- Стандарты IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab и IEEE 802.3z.
- Защита от перенапряжения до 6 кВ для PoE-портов.
- Управление питанием по PoE.
- Гигабитный доступ.
- Коммутация с производительностью, соответствующей среде передачи данных, и неблокирующая конструкция.
- Передача с промежуточным хранением.
- Сплошной высокопрочный металлический корпус.
- Надежная конструкция без кулера.

Спецификации

Модель		DS-S504GP
Параметры сети	Количество портов	4 × Gigabit PoE-порта, 1 × Gigabit RJ45 порт
	Тип портов	RJ45, полный дуплекс, MDI/MDI-X адаптивные
	Стандарт	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
	Метод коммутации	Передача с промежуточным хранением
	Таблица MAC-адресов	2 К
	Скорость коммутации	10 Гбит/с
	Скорость перенаправления пакетов	7.44 Мбит/с
	Внутренний кэш	1 Мбит
Питание по PoE	Стандарт PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	Клеммы питания PoE	Питание по кабелям Ethernet 1/2/3/6
	PoE-порт	Порты от 1 до 4
	Макс. мощность порта	30 Вт
	Бюджет мощности PoE	35 Вт
	Макс. потребляемая мощность	38 Вт
Основное	Корпус	Металл, конструкция без кулера
	Вес нетто	0.265 кг
	Вес брутто	0.759 кг
	Размеры (Д × В × Ш)	105 × 27.6 × 83.1 мм (4.1 × 1.1 × 3.3")
	Рабочая температура	От -10 до +55 °C
	Температура хранения	От -40 до +85 °C
	Рабочая влажность	От 5 до 95 % (без конденсата)
	Влажность хранения	От 5 до 95 % (без конденсата)
	Питание	DC 48 В, 0.8 А
	Потребляемая мощность в режиме ожидания	3 Вт

Интерфейсы

Передняя панель:

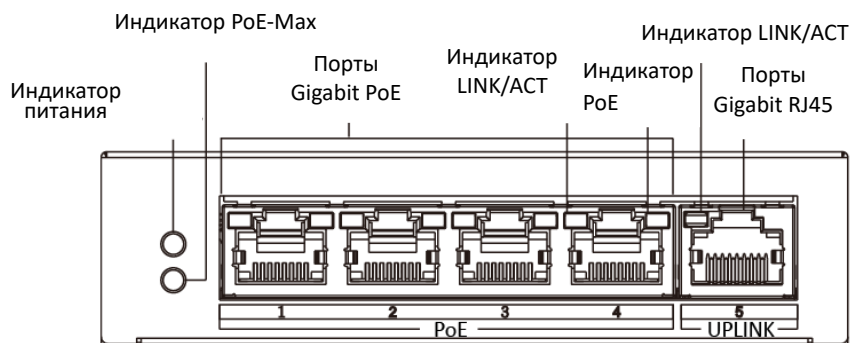


Задняя панель:




Доступные модели

DS-S504GP

Размеры (ед. изм.: мм)

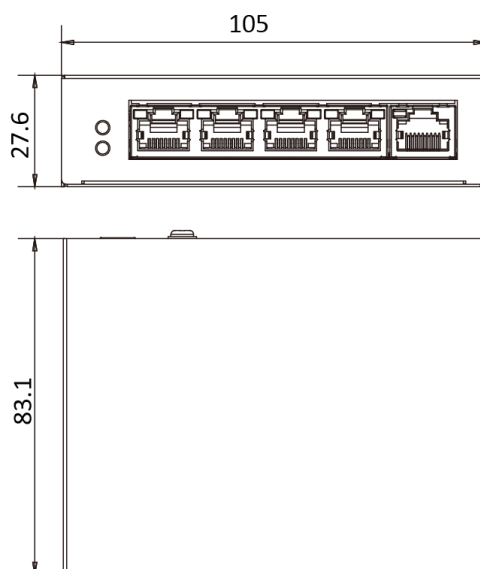

Типичное применение

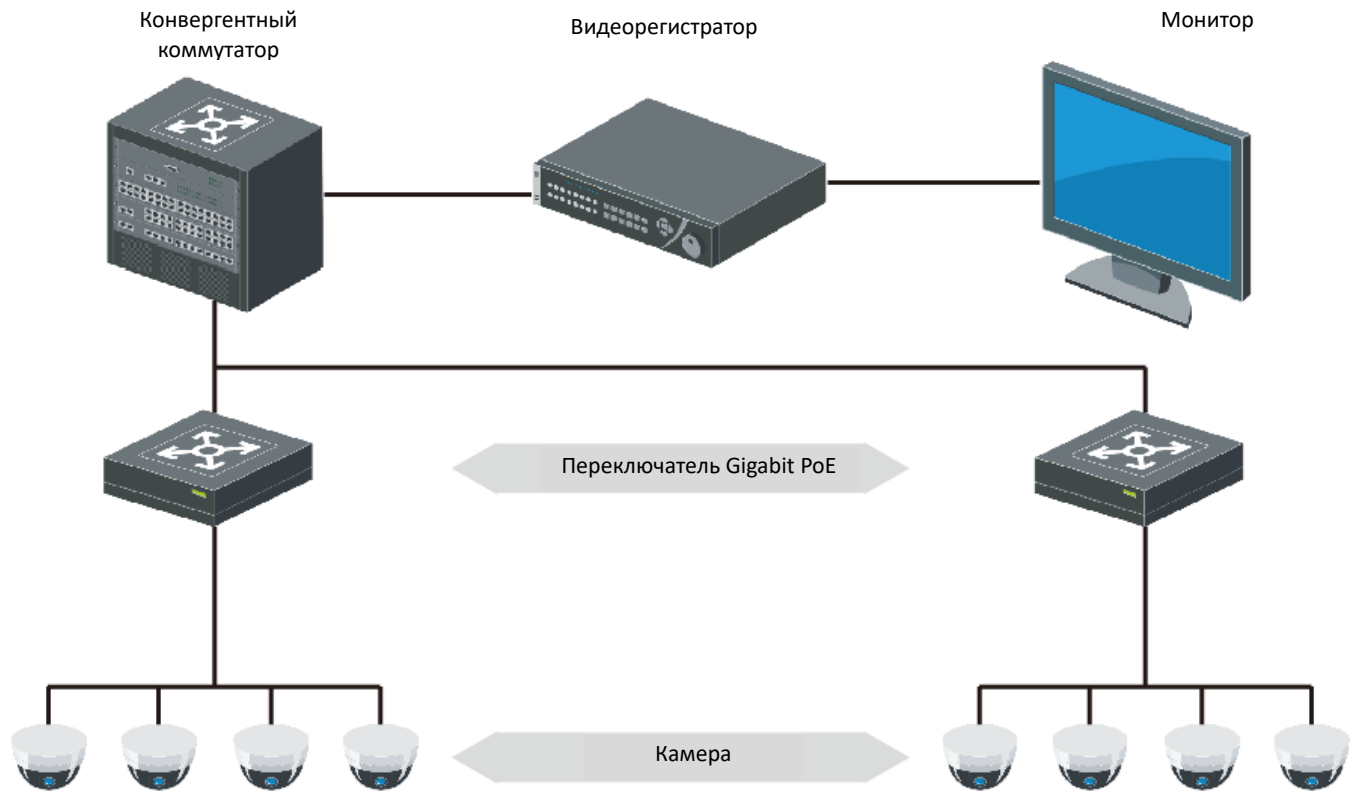

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).
Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 55 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.