



MART

E-MART  
ВАШ ПОСТАВЩИК  
HIWATCH

<https://emart.su/brands/hiwatch/>

Федеральный  
Санкт-петербург  
Москва  
Краснодар

8 800 511-77-41  
8 812 426-99-66  
8 495 137-99-67  
8 861 205-62-66

[www.emart.su](http://www.emart.su)

[mail@emart.su](mailto:mail@emart.su)

## Видеорегистратор DS-N308P(D)

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Видеорегистратор DS-N308P(D) является сетевым видеорегистратором.



### Основная информация

- IP-видеовходы: до 8 каналов
- Форматы видео: H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+
- Декодирующая способность, 1 канал @ 8 Мп / 3 канала @ 4 Мп / 6 каналов @ 1080p
- Входная пропускная способность до 80 Мбит/с



### Профессиональный и надежный

- Стандарт сжатия H.265+: экономия места на диске, снижение затрат на 75 %

### Видеовыход HD

- Одновременный вывод HDMI и VGA
- HDMI-видеовыход с разрешением до 4K

### Хранение и воспроизведение

- 1 SATA интерфейс для подключения HDD (до 8 ТБ каждый HDD)
- Интеллектуальный поиск и интеллектуальное воспроизведение для лучшего воспроизведения

### Интеллектуальные функции

- Обнаружение движения 2.0: до 4 каналов
- Поддержка нескольких VCA-событий
- Настраиваемые интеллектуальные функции камеры, такие как VCA-обнаружение (обнаружение движения, пересечения линии, вторжения и т. д.)

### Сеть и Ethernet


- Предусмотрено 8 независимых сетевых PoE-интерфейсов
- 1 auto 10M / 100M порт Ethernet
- Hik-Connect для удобного сетевого управления

## Спецификации


|                                     |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Обнаружение движения 2.0</b>     |                                                                                                                                                                          |
| Видеоаналитика:<br>«Человек» / «ТС» | 4 канала                                                                                                                                                                 |
| <b>Видео и аудио</b>                |                                                                                                                                                                          |
| IP-видеовыход                       | 8 каналов                                                                                                                                                                |
| Входная пропускная способность      | 80 Мбит/с                                                                                                                                                                |
| Выходная пропускная способность     | 80 Мбит/с                                                                                                                                                                |
| Выход HDMI                          | 1 канал, 4K (4096 × 2160) / 30 Гц, 4K (3840 × 2160) / 30 Гц, 2K (2560 × 1440) / 60 Гц, 1920 × 1080 / 60 Гц, 1600 × 1200 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц |
| Выход VGA                           | 1 канал, 1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц                                                                                                    |
| Режим вывода видео                  | Одновременный вывод HDMI / VGA                                                                                                                                           |
| Аудиовыход                          | 1 канал, RCA (линейный, 1 кОм)                                                                                                                                           |
| Двусторонняя аудиосвязь             | 1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм)                                                                                                                                          |
| <b>Декодирование</b>                |                                                                                                                                                                          |
| Видеосжатие                         | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                                                                                          |
| Разрешение при записи               | 8 Мп / 6 Мп / 5 Мп / 4 Мп / 3 Мп / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF                                                                           |
| Синхронное воспроизведение          | 8 каналов                                                                                                                                                                |
| Производительность декодирования    | 1 канал @ 8 Мп (30 к/с) / 3 канала @ 4 Мп (30 к/с) / 6 каналов @ 1080p (30 к/с)<br>*: длина или ширина разрешения камеры не может превышать 4096 пикселей.               |
| Тип потока                          | Видео, видео и аудио                                                                                                                                                     |
| Аудиосжатие                         | G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726                                                                                                                                    |
| <b>Сеть</b>                         |                                                                                                                                                                          |
| Удаленное подключение               | 32                                                                                                                                                                       |
| Сетевые протоколы                   | TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS                                                                 |
| Сетевой интерфейс                   | 1, RJ45 auto 10/100M Ethernet                                                                                                                                            |
| <b>РоЕ</b>                          |                                                                                                                                                                          |
| Интерфейсы                          | 8 каналов, RJ45 auto 10 / 100M Ethernet                                                                                                                                  |
| Питание                             | ≤ 75 Вт                                                                                                                                                                  |
| Стандарты                           | IEEE 802.3 af / at                                                                                                                                                       |
| <b>Вспомогательные интерфейсы</b>   |                                                                                                                                                                          |
| SATA                                | 1 SATA-интерфейс                                                                                                                                                         |
| Емкость                             | До 8 ТБ каждый накопитель                                                                                                                                                |
| USB                                 | 2 × USB 2.0                                                                                                                                                              |
| Тревожный вход / выход              | 4/1                                                                                                                                                                      |
| <b>Основное</b>                     |                                                                                                                                                                          |
| Питание                             | DC 48 В, 1.88 А                                                                                                                                                          |
| Потребляемая мощность               | ≤ 10 Вт (без HDD и РоЕ выкл.)                                                                                                                                            |

| Основное            |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Рабочая температура | От -10 до +55 °C                                                       |
| Рабочая влажность   | От 10 до 90 %                                                          |
| Размеры             | 320 × 240 × 48 мм (12.4 × 9.4 × 1.9")                                  |
| Масса               | ≤ 1 кг (без HDD)                                                       |
| Сертификаты         |                                                                        |
| FCC                 | Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014                                     |
| CE                  | EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017 |

## Размеры (ед. изм.: мм)

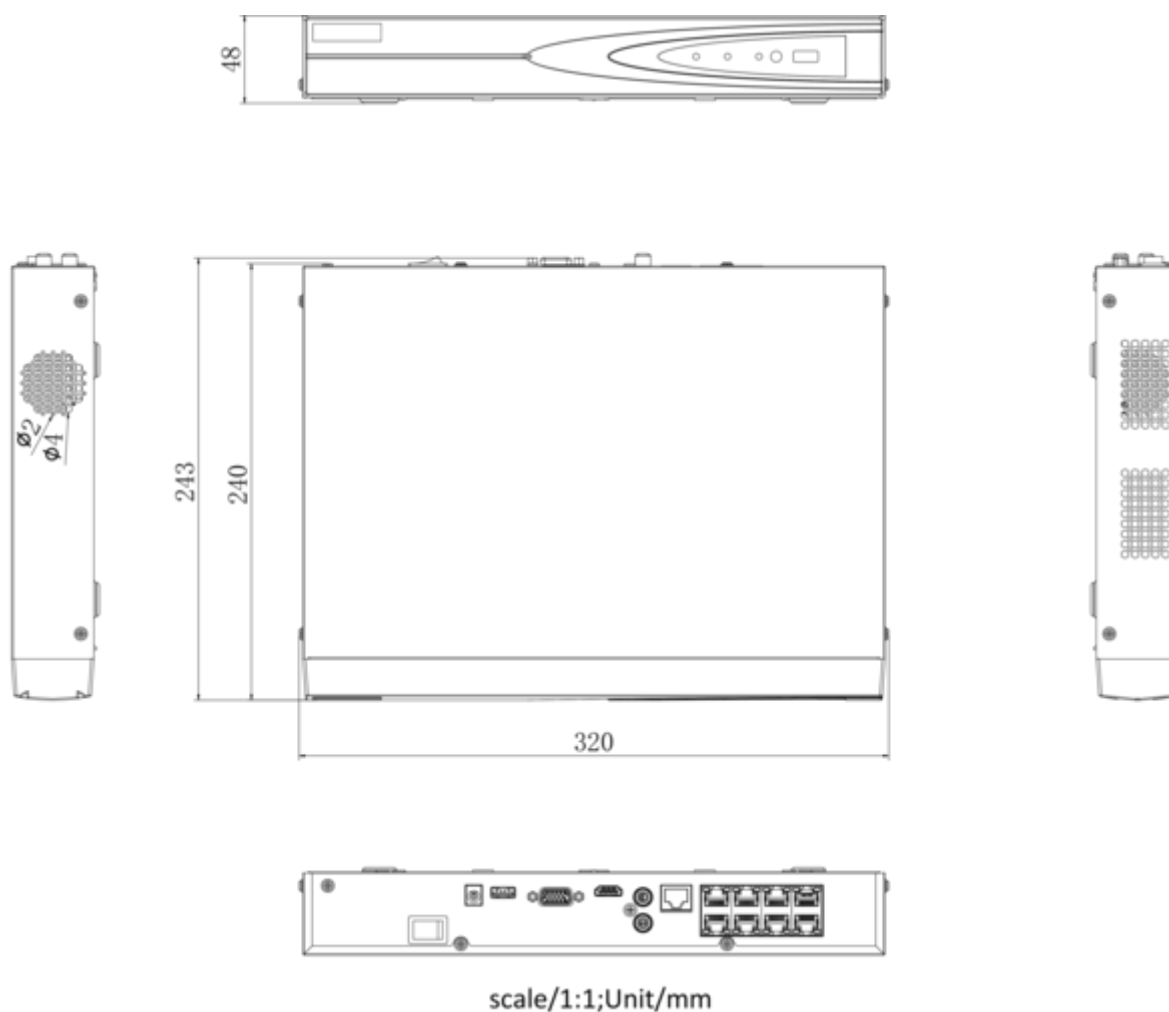

## Интерфейсы

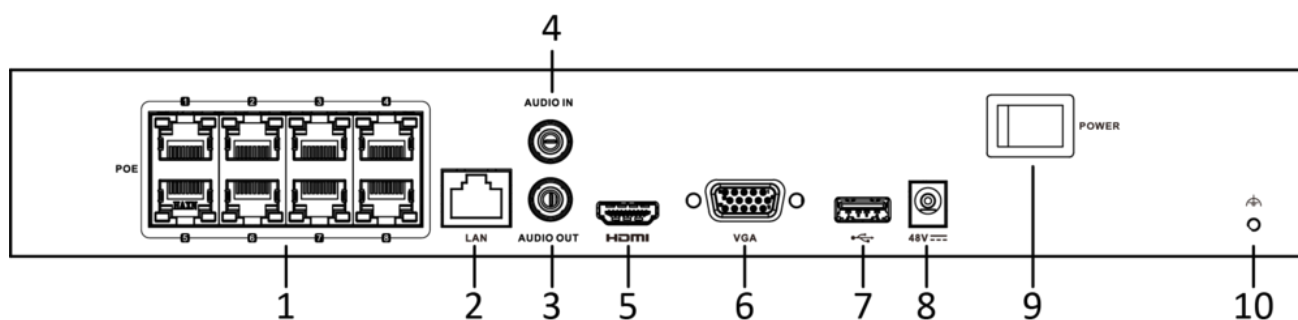

| № | Описание                          | №  | Описание               |
|---|-----------------------------------|----|------------------------|
| 1 | Сетевые интерфейсы с функцией PoE | 6  | Выход VGA (разъем DB9) |
| 2 | LAN                               | 7  | USB                    |
| 3 | Аудиовыход                        | 8  | Питание                |
| 4 | Аудиовход                         | 9  | Переключатель питания  |
| 5 | HDMI                              | 10 | Заземление             |

## Доступные модели

DS-N308P(D)

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 55 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**